


*Przekrój konstrukcyjny
Odbudowa drogi gminnej
Gosprzydowa Podkościele
skala 1:50*

od km 0+000,00 do km 1+100,00

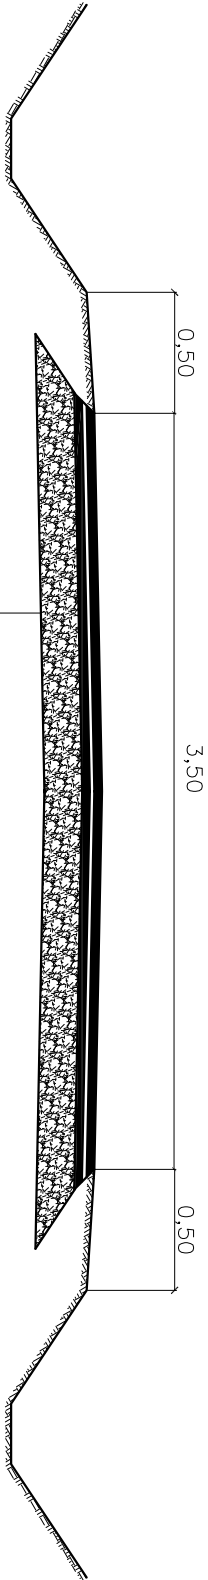

5 cm	warstwa ścierna z betonu asfaltowego
5 cm	warstwa profilująca z mieszanki min-asf. w ilości 50 kg/m ² istniejąca nawierzchnia bitumiczna
25-30 cm	istniejąca podbudowa z kruszywa naturalnego